

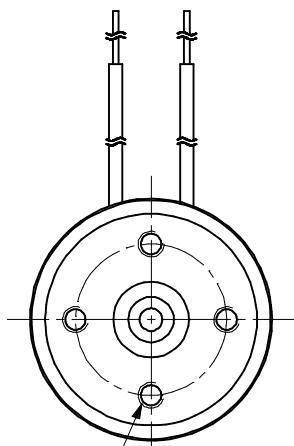



Orbray

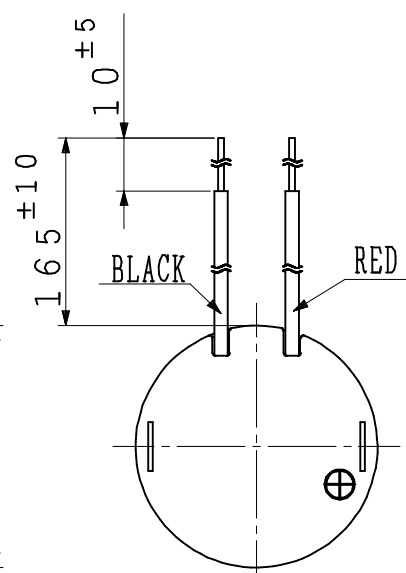

4×M1.7×0.35
DEPTH 1.8
P. C. D. 10

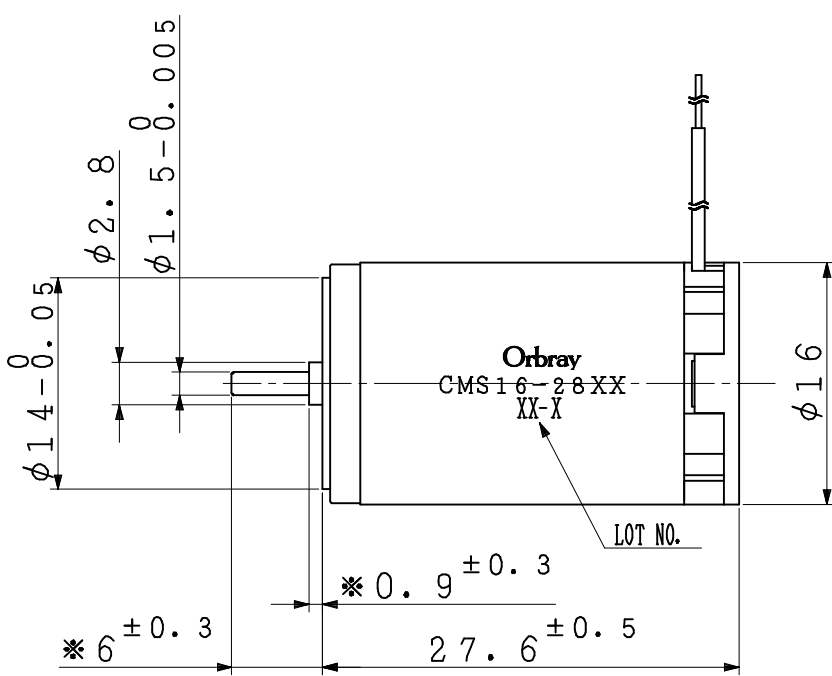

NOTE 1) MARKED(*) IS SHAFT LENGTH MEASURED WHEN IT IS PUSHED TO MOTOR SIDE.
*印寸法はシャフトをモータ側に押しつけた時の値を示す。

2) LOT NO.

EXAMPLE) JANUARY, 2018

「18-A」

JANUARY:A, FEBRUARY:B...DECEMBER:L
1月:A、2月:B...12月:L

「-」 :MADE IN THAILAND

「-」有り :海外工場生産

「-」NONE :MADE IN JAPAN

「-」無し :国内工場生産

THE END TWO DIGIT OF CHRISTIAN YEAR
西暦年数末尾数字2桁

3) THE LEAD WIRE IS AWG28 UL3302.

リード線はAWG28 UL3302を使用する。

4) OUTSIDE DIAMETER IS NOT APPLIED TO THE CAULKING.

外径寸法公差はカシメ部を除く。

5) 4×M1.7 AND LEAD WIRE DRAWING POSITIONS ARE OUT OF DIMENSIONAL CONTROL.

4×M1.7とリード線引き出し角度は寸法管理外とする。

TOLERANCE				△/×				
DIMENSION (±)			ANGLE	△/×				
	0	1	2	3	△/×			
L≤6	0.05	0.1	0.1	0.3	△/×			
6<L≤30	0.1	0.1	0.2	0.5	△/×			
30<L≤120	0.15	0.2	0.3	0.8	△/×			
120<L	0.2	0.3	0.5	1.2	△/×			
					±1°			
MATERIAL	FINISH	QTY.	SCALE	2/1	TYPE	CMS16-28		
			UNIT	1/1mm	TITLE	OUTLINE DRAWING		
APPD.	CHK.	DSGN.	DRW.	DWG.NO.				
				REF.NO.				
		30-Jan-18	30-Jan-18	CHK.NO.	REMARK	Re v. 00		